
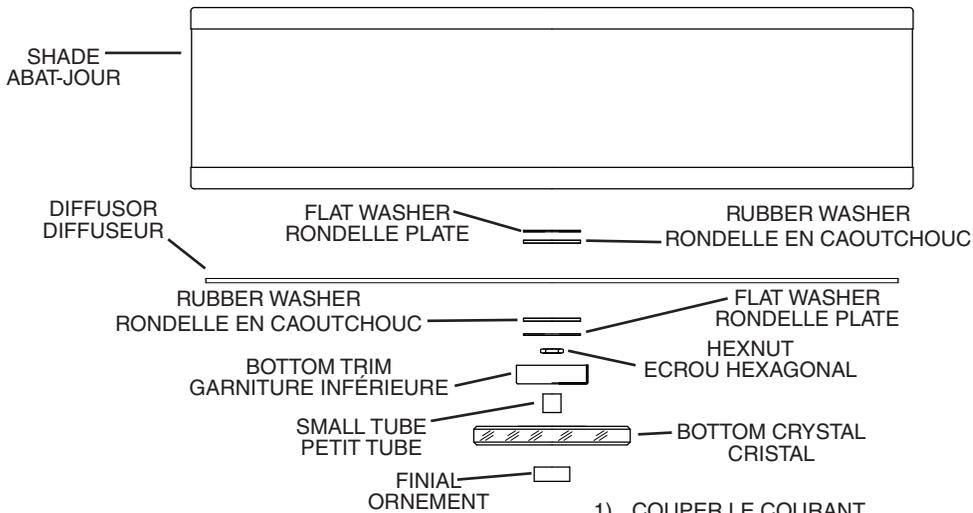


MOUNTING STRAP  
COLLIER DE FIXATION


**INSTRUCTIONS**  
For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

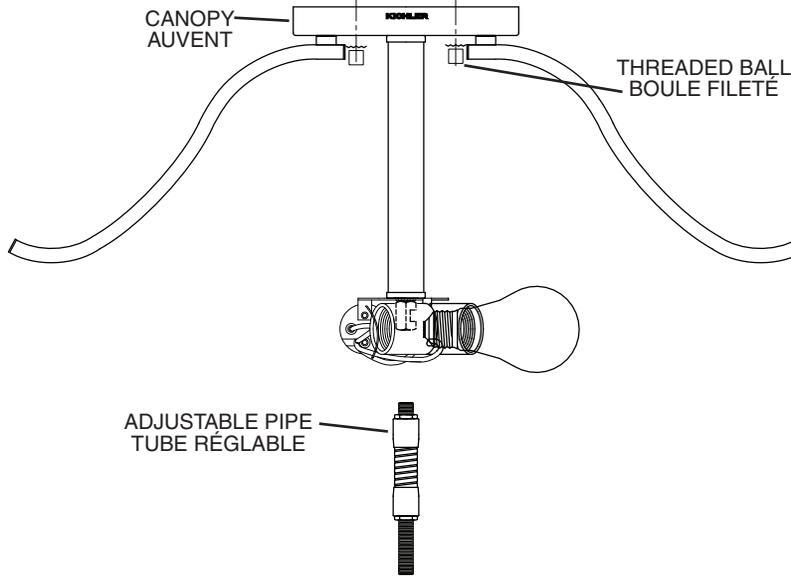

- 1) TURN OFF POWER.  
**IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
  - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
  - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
  - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 5) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 6) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 7) Screw short end of adjustable pipe with into bottom of fixture.
- 8) Raise shade up to fixture passing end of adjustable pipe through hole in shade.
- 9) Slip flat washer then rubber washer over end of adjustable pipe.
- 10) Raise diffuser up to fixture. Pass hole in diffuser over end of adjustable pipe.
- 11) Slip rubber washer then flat washer over end of adjustable pipe and screw hexnut onto end of adjustable pipe. (DO NOT over tighten.)
- 12) Pass bottom trim, small tube then crystal trim over end of adjustable pipe and screw finial onto end of adjustable pipe. (DO NOT over tighten.)

**NOTE:** After assembly, if fixture does not hang straight, remove glass and bend adjustable pipe to desired position, then reassemble glass. **CAUTION:** DO NOT attempt to straighten fixture by pulling on glass while glass is still assembled to fixture.

- 1) COUPER LE COURANT.  
**IMPORTANT:** TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
  - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
  - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
  - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 2) Trouver les trous filetés appropriés sur le support de montage. Visser les vis de montage dans les trous taraudés.
- 3) Fixer le support de montage sur la boîte à prises. (Vis non fournies). Le support de montage peut être réglé afin de positionner correctement le luminaire.
- 4) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous.
- 6) Fixer le luminaire au plafond à l'aide des boules filetées.
- 7) Visser l'extrémité courte du tube réglable dans l'accouplement sur l'extrémité inférieure du luminaire.
- 8) Soulever l'abat-jour vers le luminaire en passant le tube réglable par le trou dans l'abat-jour.
- 9) Passer la rondelle plate puis la rondelle caoutchoutée sur le tube réglable.
- 10) Soulever le diffuseur jusqu'au luminaire en passant le trou par dessus l'extrémité du tube fileté.
- 11) Passer la rondelle caoutchoutée puis la rondelle plate sur le tube réglable et visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube réglable. (NE PAS serrer avec excès).
- 12) Passer la garniture inférieure, le petit tube puis le cristal sur le tube réglable et visser l'ornement sur le tube réglable. (NE PAS serrer avec excès).

**REMARQUE :** Après le montage, si le luminaire ne pend pas correctement, enlever le verre et plier un tube réglable à la position souhaitée et réassembler le verre. **ATTENTION :** NE PAS essayer de redresser le luminaire en tirant sur le verre tandis que le verre est installé sur le luminaire.